



NEO
Distributeur postmix
digitalisé



Équipement connecté
à Loop³⁶⁰ Analytics

Caractéristiques principales

- ✓ **Faible encombrement**
538 mm de profondeur
- ✓ **Refroidisseur & carbonateur intégrés au distributeur**
- ✓ **Ratio sirop / eau**
adaptable jusqu'à 1:10
- ✓ **Ratios jusqu'à 1:100 arômes très concentrés***
- ✓ **Écran tactile 12"**
- ✓ **Doses et prix personnalisables**

*Possibilité d'ajuster la technologie en fonction des spécifications des produits des fabricants de boissons et d'aller jusqu'à 1:200 (développement sur mesure)

Avantages principaux

- ✓ **4 ou 6 ingrédients en Bag-in-Box**
(ratio jusqu'à 1:10)
- ✓ **4 options supplémentaires avec la technologie "aroma dosing"**
(ratios jusqu'à 1:100 arômes très concentrés)*
- ✓ **Création illimitée de recettes**
- ✓ **Débit de 80 boissons par heure****
- ✓ **Intégration du paiement en self-service possible**
- ✓ **Contrôle à distance**
- ✓ **Gestion de contenu vidéo**

**Dans des conditions idéales :
température ambiante de fonctionnement = 24°C
température de stockage du sirop = 24°C
température de l'eau = 16°C

Caractéristiques techniques

✓ Données physiques

hauteur : 568 mm
largeur : 629 mm
profondeur : 538 mm
hauteur de distribution réhausseur : 140 mm
hauteur de distribution bac : 236 mm
capacité du bain d'eau : 9 L
poids à sec : 52 kg
poids en fonctionnement : 66 kg
niveau sonore : < 70 dB (A)

✓ Pression d'eau et de gaz

H₂O min : 1.5 Bar
H₂O max : 3.5 Bar
CO₂ min : 4 Bar
CO₂ max : 4.5 Bar

✓ Système de gazéification

pompe du carbonateur :
hélice rotative en laiton de 454 L/h
moteur de la pompe
du carbonateur : moteur à induction 150W
1400 RPM

taux de remplissage
de la cuve du carbonateur :
nominal 3 L à pression CO₂
min 5.5 Bar
réserve de la cuve
du carbonateur : 0.6 L

✓ Données électriques

tension de secteur :
fiche femelle type J 100-240 V
fréquence : 50 Hz
courant : 3.5 A
puissance : 660 W
calibre de fusible et prise :
10 A 20 mm HRC


✓ Réfrigération

puissance de froid évaporation
à -10°C : 250 W
réfrigérant : R290
charge du réfrigérant : 75 g


✓ Protection du système

compresseur / pompe du carbonateur / pompe de recirculation / agitateur :
réinitialisation automatique à déclenchement thermique ;
système de gazéification :
mise en veille du carbonateur après 4 minutes

Dimensions

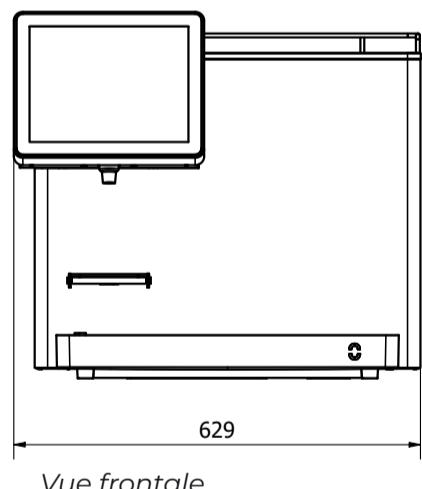

Vue frontale

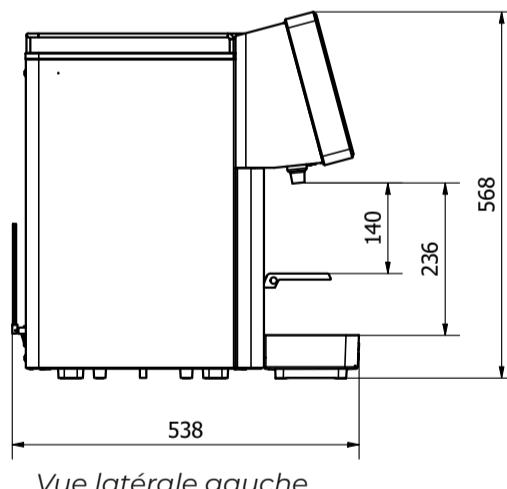


Vue latérale gauche

Pré-requis de la cave

Les Bag-in-Box doivent être stockés en-dessous du distributeur ou au même niveau que celui-ci, **à moins de 2 mètres**.

Exemple de caves avec un espace minimum
Aménagements non contractuels

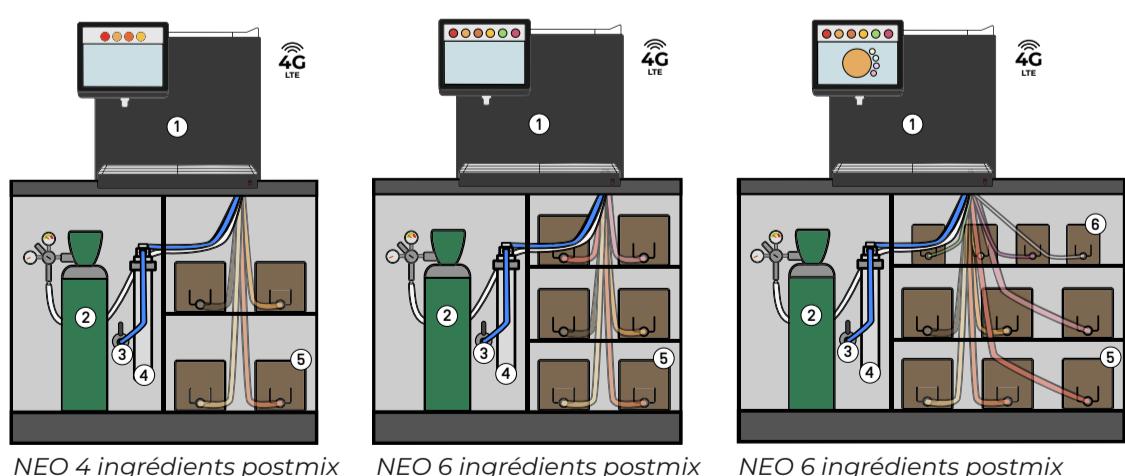



NEO 4 ingrédients postmix

NEO 6 ingrédients postmix

NEO 6 ingrédients postmix avec technologie "aroma dosing"

- 1 - NEO
- 2 - Bouteille de gaz
- 3 - Arrivée d'eau (robinet 3/4 mâle)
- 4 - Filtre à eau
- 5 - Bag-in-Box postmix
- 6 - Arômes complémentaires

NEO

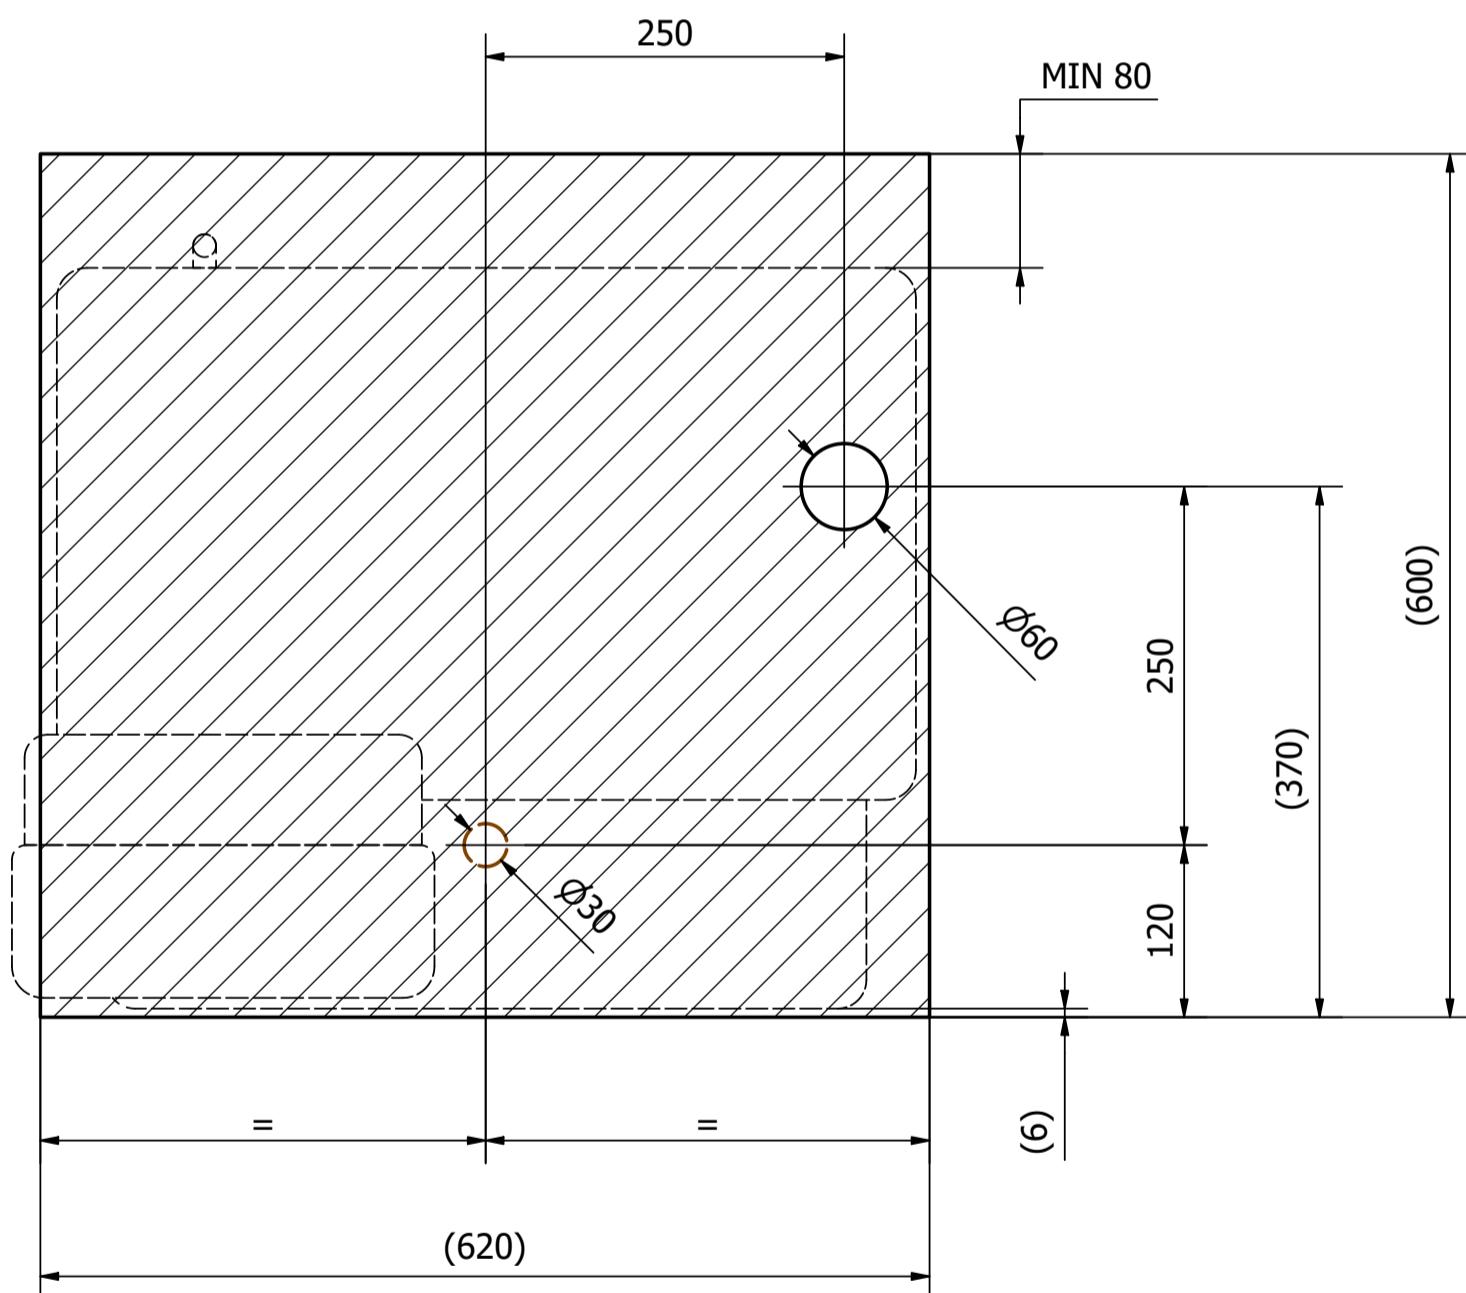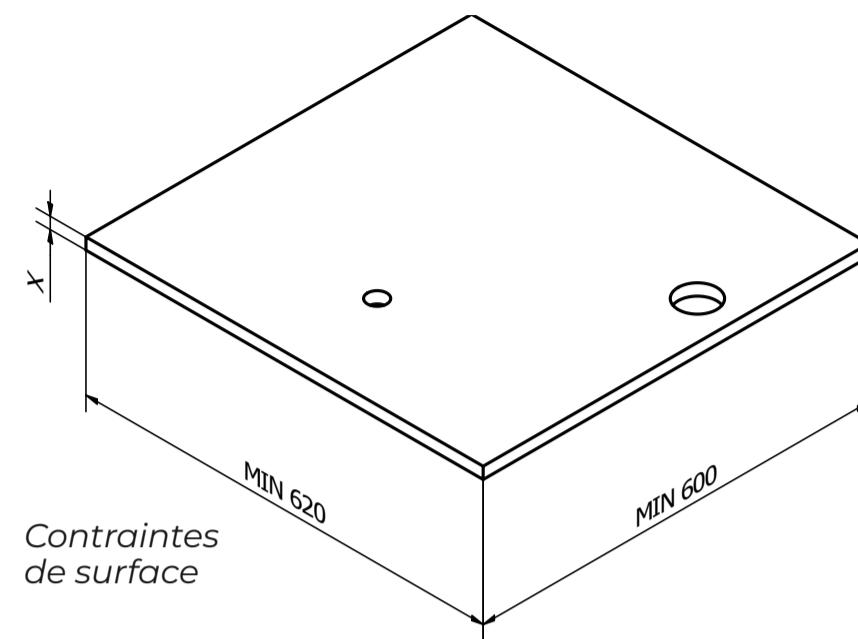

Plan de découpe



BEVPAY

Cashless & Intégration Self-Paiement

Transformez vos installations boissons libre-service Drinkotec **en un système self-service cashless**.

Choisissez votre méthode de paiement.
Une seule possibilité d'intégration par produit.


- ✓ Carte de crédit*
- ✓ QR code
- ✓ Badge employé
- ✓ Switcher à distance entre la distribution gratuite ou le self-paiement

Nayax **ingenico** **POS my** **+**
Onyx Self/5000 Integra Intégration personnalisée**



*Paiement direct avec la plupart des cartes de crédit et de débit.



**Contactez-nous pour savoir si votre système de gestion de cartes est déjà intégré. L'intégration d'un nouveau système de gestion est possible sur demande.

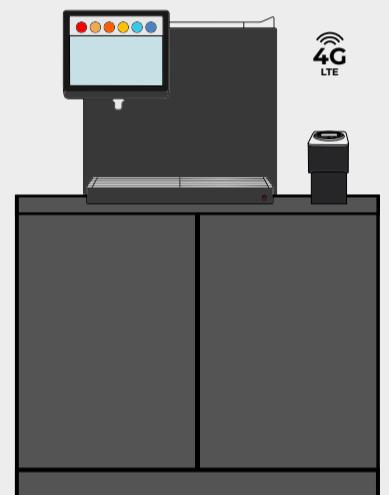


NEO Intégration du Self-Pay

LOOP³⁶⁰ ANALYTICS

Recevez des alertes analytiques et des notifications depuis vos appareils connectés. Automatisez vos flux de travail et vos opérations sur les boissons pour plus de profit et moins de gaspillage.

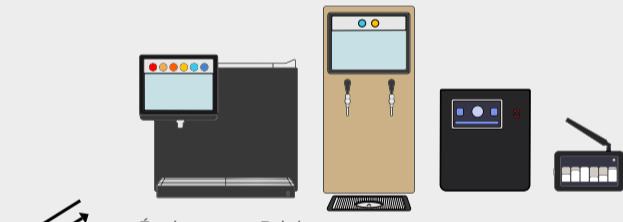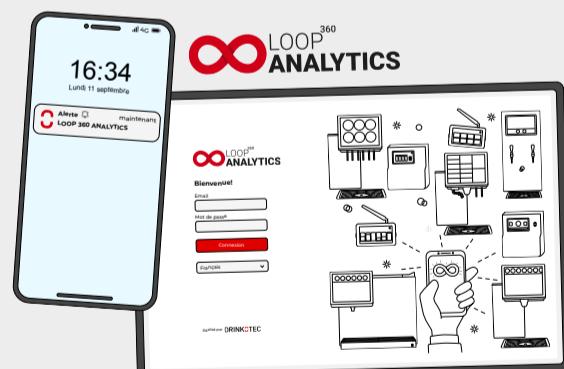

Équipements Drinkotec

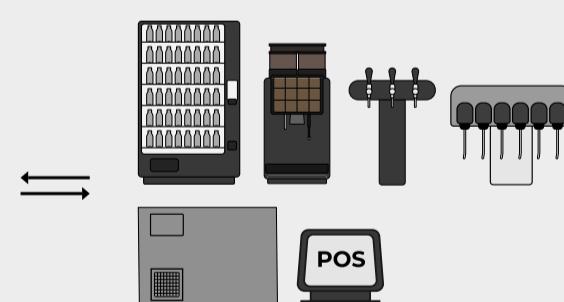

Équipements tiers



Systèmes informatiques tiers

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter soit par téléphone [+41 22 994 21 21] soit par e-mail [\[info@drinkotec.ch\]](mailto:info@drinkotec.ch).



DRINKOTEC

Drinkotec Sàrl - CH 1260 Nyon
+41 22 994 21 21 - www.drinkotec.ch



Consultez notre site web pour plus d'informations
www.drinkotec.ch/fr/data-privacy